

入浴介護をお手伝い

電動入浴機器

BS-600 個浴対応用
&
個浴ベース

「やさしさ」
かなえる
新発想

壁から離れた浮島タイプの個別浴槽など、浴室や浴槽の形に合わせていろいろな設置方法が選べます。

スイッチかけ

使用しない時に、リモコンスイッチを
かけておくことができます。

安全スイッチ

上端または下端ではリモコンスイッチを押し
つづけていても自動的に昇降を停止しますから、
安心して介護に専念できます。

リモコンスイッチ

耐水性・耐衝撃性の高いスイッチを
採用しています。

ハンガー・スイッチかけ

使用しない時にハンガーやリモコン
スイッチをかけることができます。



浴室内への電源供給は、方が一に備えて制御ボックスにて
DC24Vに変換しています。
制御ボックスは脱衣所など浴室外に
設置してください。

- 幅165mm×奥行き230mm×高さ105mm
- 重量3kg
- 制御コード7.2m、電源コード4.7m付
制御コードを壁面に通す場合には、
壁面に直径13mm以上の穴をあけてください。

入浴手順



- ① キャリーを浴槽近くに寄せ、ハンガーに吊りベルトをかけます。吊り位置により2段階の姿勢が選べます。



- ② シート部とキャリー部とのロックを解除し、シート部を上昇させます。窮屈な感じがなく、ゆったり座ったまま移動できます。






- ③ 浴槽に移動させ下降させます。

取付方法

標準的な設置例をご紹介します。

浴室の形や建物構造によっては取付けられない場合もありますので詳しくは、弊社各営業所までお問い合わせください。

BS-600取付に関する詳細な資料もご用意しています。

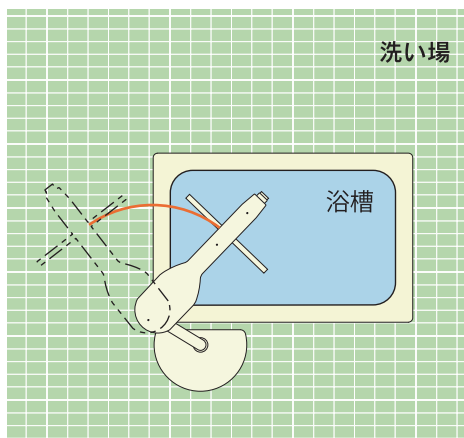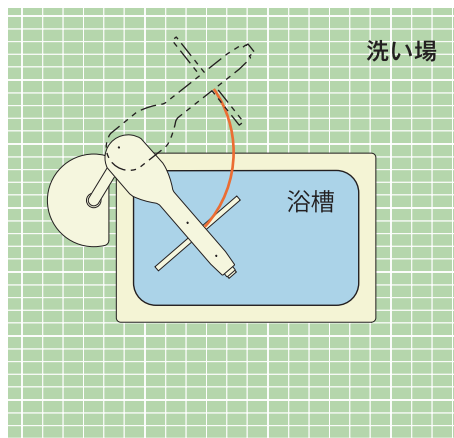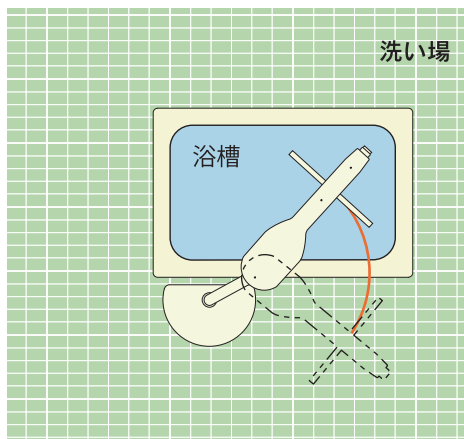


BS-600 個浴対応用

480,000 円
(非課税)

重量	16kg
耐荷重	100kg
電源	AC100V 50/60Hz
操作電圧	DC24V
消費電力	80W

個浴ベース 本体価格127,000 円 (税込価格 139,700 円)

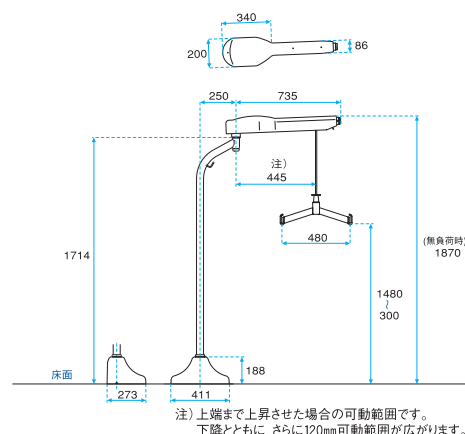


注) 上端まで上昇させた場合の可動範囲です。
下降とともに、さらに120mm可動範囲が広がります。

個浴ベース



コンクリート床にアンカーボルトで取付けます。

パッケージ内容

- 個浴ベース
- ARケミカルセッター I S-SYSTEM/EA-500S
- アンカーボルト/M12×160mm
- ベースワッシャー、パネ座金一式
- 固定ナットM12

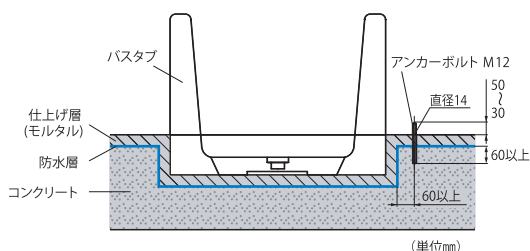

※ アンカーボルトの伸び出し量が50mm以上の場合にはアンカーボルトを適当な長さに切断してください。なお、伸び出し量が30mm未満の場合は必要なアンカーボルトの長さをお知らせください。(特注対応)

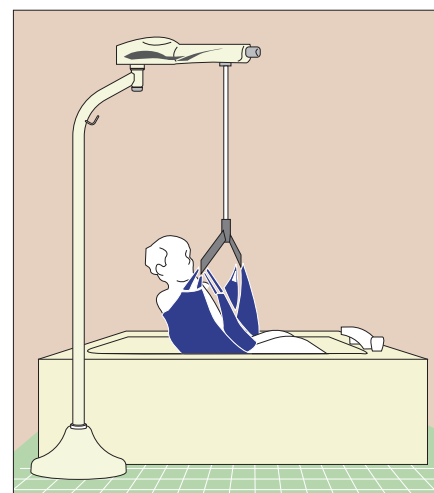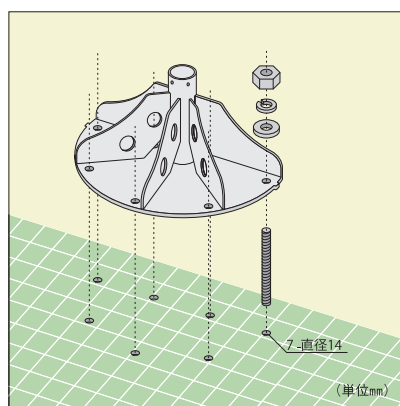

お取り扱い



本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
TEL089 (964) 7770 FAX089 (964) 1522
東京支店 / TEL03 (5939) 8611 FAX03 (5939) 8612
札幌営業所 / TEL011 (788) 5334 FAX011 (788) 5341
仙台営業所 / TEL022 (781) 6715 FAX022 (781) 6796
北関東営業所 / TEL027 (212) 2066 FAX027 (212) 2067
名古屋営業所 / TEL0568 (42) 6015 FAX0568 (71) 9656
大阪営業所 / TEL06 (4860) 6601 FAX06 (4860) 6602
福岡営業所 / TEL0942 (45) 3808 FAX0942 (45) 3809

ホームページもご覧ください!
動画配信中

いうら 検索
メールアドレス info@iura.co.jp

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問い合わせください。
(2023年3月)