

入浴支援リフト

NL-600

本体価格

1,080,000円（非課税）

made
in
JAPAN

JAN コード 4543085070491

TAIS コード 00084-000145

「やさしさ」
かなえる
新発想

浴室などの水回りでも

安心してご使用いただけるリフトです。

入浴用のキャリーやストレッチャーへの乗せかえだけでなく、
一般浴槽での入浴に、そのままご利用いただけます。

高さ制限機能

ご利用場所の天井高さに応じて、あらかじめアームの上限を設定できますから、吊り上げ時にアームと天井がぶつかるリスクを低減できます。



昇降加速機能

無負荷時に加速ボタンを押すと昇降スピードがアップしますから、介助の時間が短縮できます。



小型軽量バッテリー

小型軽量のリチウムイオンバッテリーを採用していますから、脱着や充電の際の取り扱いが楽になりました。また劣化しにくい高寿命タイプで有害物質を含まず、環境に配慮しています。

入浴用リフト NL-600

施設での一般個浴やユニットバス、据置型の浴槽へそのまま入浴できます。
入浴にはスリングシートや、セパレートキャリア（SC-251） をご使用いただけます。



ユニットバスの場合（SC-251との組み合わせ使用例）



浮島型や3方介助の浴槽の場合





2方介助の浴槽の場合

仕様

- 奥行：1,380mm
- 全幅：710～1,440mm
- 全高：1,270～2,130mm
- 脚部高さ：185mm
- 本体重量：58kg
- 最大持ち上げ質量：120kg
- 上昇時間：約40秒（120kg負荷時）
- 下降時間：約31秒（120kg負荷時）
- 吊り上げ高さ：335～1650mm（120kg負荷時）
- キャスター径：前輪100mm・後輪125mm
- 主要素材：ステンレス
- 充電器・バッテリー1個付
バッテリー仕様(24V・2.6Ah)
フル充電約4時間
90kgの負荷で約15回動作可
(2回アーム昇降+1回ベース開閉)

※浮島や3方介助の場合、浴槽幅850mmまで利用可能です。

※利用可能なユニットバスの仕様等は別途お問い合わせください。

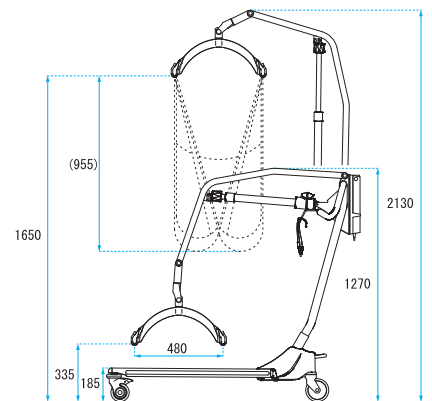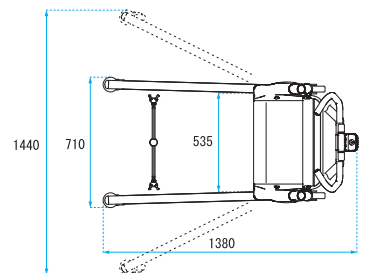

本社・松山営業所／〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
TEL089 (964) 7770 FAX089 (964) 1522
東京支店／TEL03 (5939) 8611 FAX03 (5939) 8612
札幌営業所／TEL011 (788) 5334 FAX011 (788) 5341
仙台営業所／TEL022 (781) 6715 FAX022 (781) 6796
北関東営業所／TEL027 (212) 2066 FAX027 (212) 2067
名古屋営業所／TEL0568 (42) 6015 FAX0568 (71) 9656
大阪営業所／TEL06 (4860) 6601 FAX06 (4860) 6602
福岡営業所／TEL0942 (45) 3808 FAX0942 (45) 3809

ホームページもご覧ください！
動画配信中



お取り扱いには

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。

※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。（※詳細は各営業所にお問合せください。）

（2023年6月）